

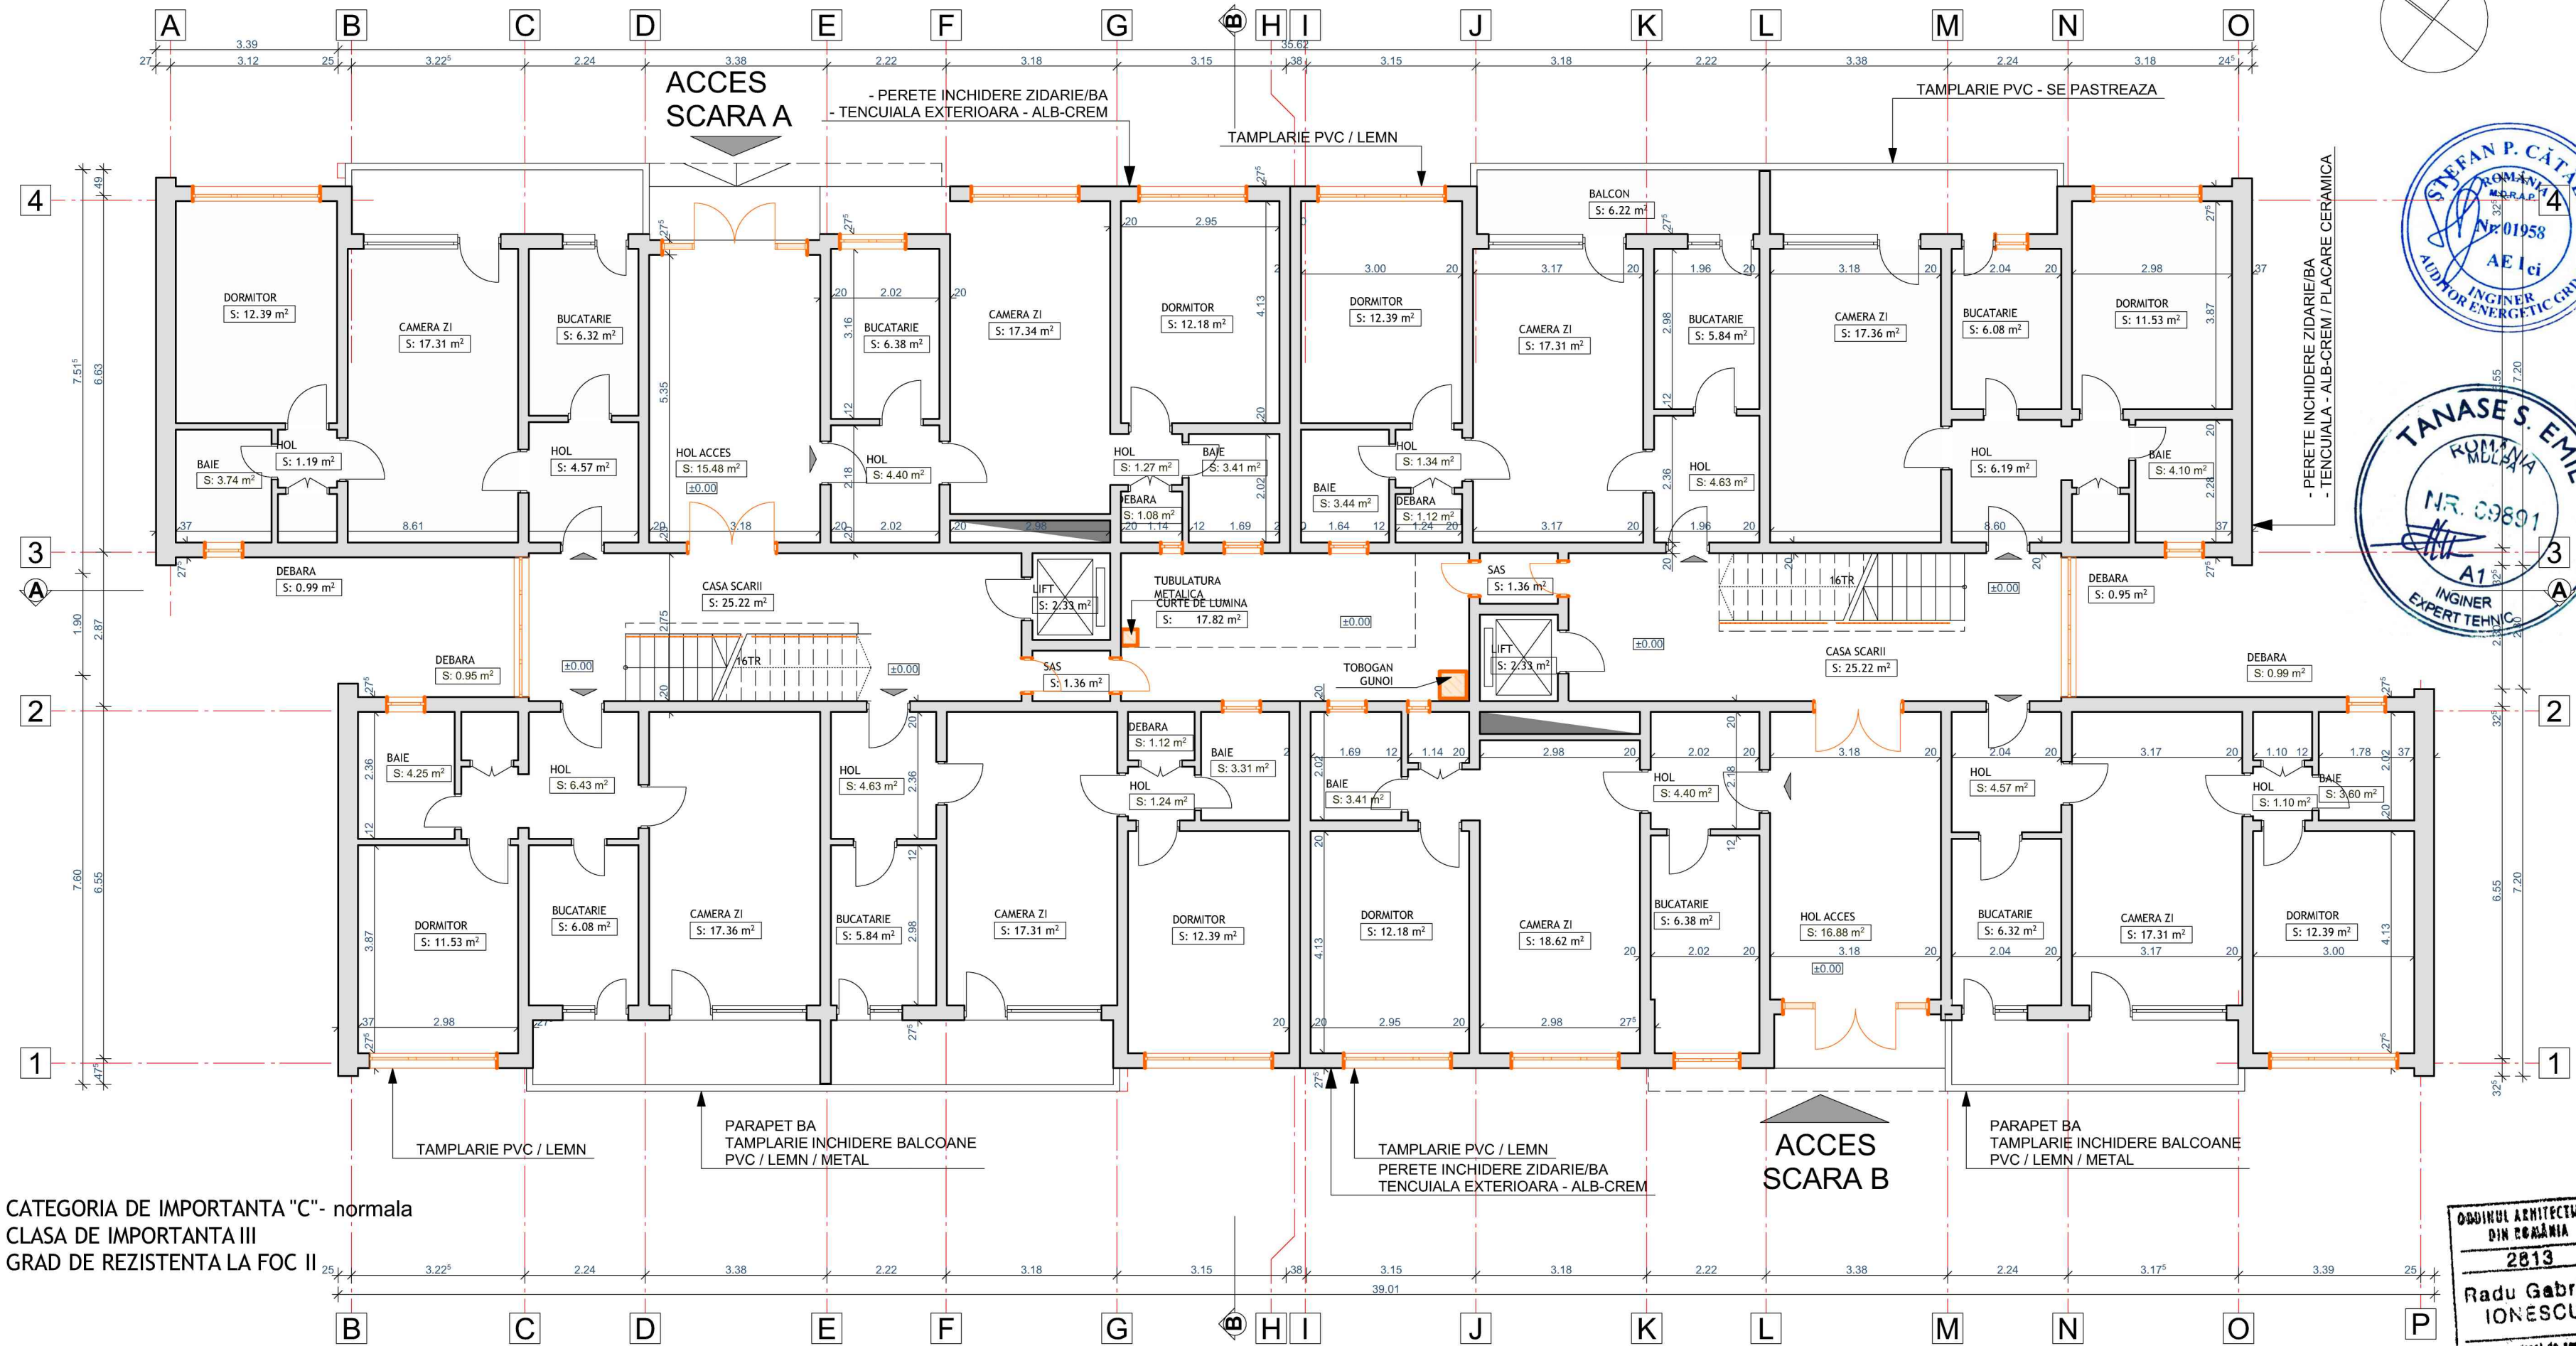
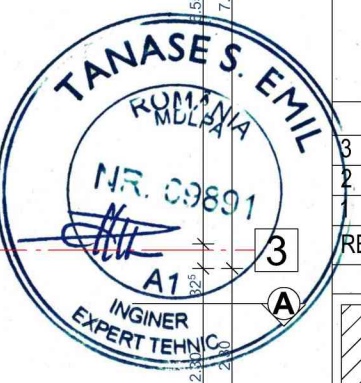


STRADA TINERETULUI



CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"- normala
CLASA DE IMPORTANTA III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II



Do not scale this drawing. Figured dimensions to be used in all cases. Verify dimensions on site and report any discrepancies to the architects immediately.
This drawing is copyright © and may only be reproduced with the architect's permission.

Desenul nu se va scala si se vor utiliza dimensiunile cotate. Se vor verifica pe santier dimensiunile stabilite prin proiect, neconcordantele urmand a fi notificate imediat proiectantului.
Acest desen este proprietatea proiectantului si nu poate fi reprodus fara acceptul acestuia.

ELEMENTE CARE SE DEZAFECTEAZA / INLOCUIESC

LUCRARI DE DESFACERI

- Desfacere unitati exterioare de climatizare (cu protejarea legaturilor catre unitatile interioare) sau antene; se depoziteaza protejat in vederea remontarii
- Desfacere suportii metalici unitati exterioare de climatizare; materialele reciclabile colectate in vederea valorificarii
- Desfacere placari termoizolante din polistiren expandat, 8-10cm grosime (realizat de proprietari in regie proprie, lucrari neconforme cu cerintele programului)
- Desfacere finisaje exterioare fatade - placaje caramida aparenta / placaje ceramice fatada care prezinta pericol de desprindere
- Decopertari tencuieli exterioare - zonele deteriorate, umflate; se verifica toata suprafata fatadelor prin ciocanire, iar zonele cu deficiente se decoperteaza in vederea asigurarii unui strat suport corect pentru termosistem
- Desfacere elemente de tamplarie exterioara din pvc / metal, inclusiv accesorii, plase insecte, glafuri - ferestre
- Desfacere elemente de tamplarie exterioara din lemn, inclusiv accesorii, plase insecte, glafuri - ferestre
- Desfacere trasee instalatii, dotari (cutii postale), tubulaturi dezafectate (tobogan gunoi, cosuri), existente la nivelul peretilor sau planseelor ce delimiteaza spatiile incalzite de locuit de spatiile comune neincalzite, pentru a permite realizarea termosistemului; materialele reciclabile vor fi colectate in vederea valorificarii; dotariile care se mentin, se depoziteaza in vederea remontarii
- Desfacere trotuare perimetrale din dale 60x60cm
- Desfacere balustrada scara interioara

REV	CHK	AMENDAMENT	VER	OBSERVATII / DESCRIERE	DATE	DATA



ARCHITECTURE TECHNICS OFFICE

ARCHITECTURE TECHNICS OFFICE DESIGN
ALEEA LUNGULETU 6, Bl. D14, Ap.28
SECTOR 2, BUCURESTI
TEL: +40 722 610 689
alodesign18@gmail.com

Client | Beneficiar :
MUNICIPIUL TARGOVISTE



Project | Titlu proiect :
**Renovarea energetica - bloc de locuinte 82A
STR BENONE GEORGESCU TARGOVISTE
DAMBOVITA**



Project no. | Project nr. :
2022-16

Title | Titlu plansa :
PLAN PARTER-RELEVU

Drawing no. Plansa nr. :	Revision Revizia :
TGV 26 AR102-D0	0
Project stage Faza proiect :	Date Data :
DALI	2022-12
Scale Scara :	
1:100	

ATO Design manager:
Mihai GEORGESCU

Project Architect | Sef de proiect :
arh Radu-Gabriel IONESCU

Designed by | Proiectat :
arh Mihai GEORGESCU

Drawn by | Desenat :
arh Mihai GEORGESCU

