


CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"- normala  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

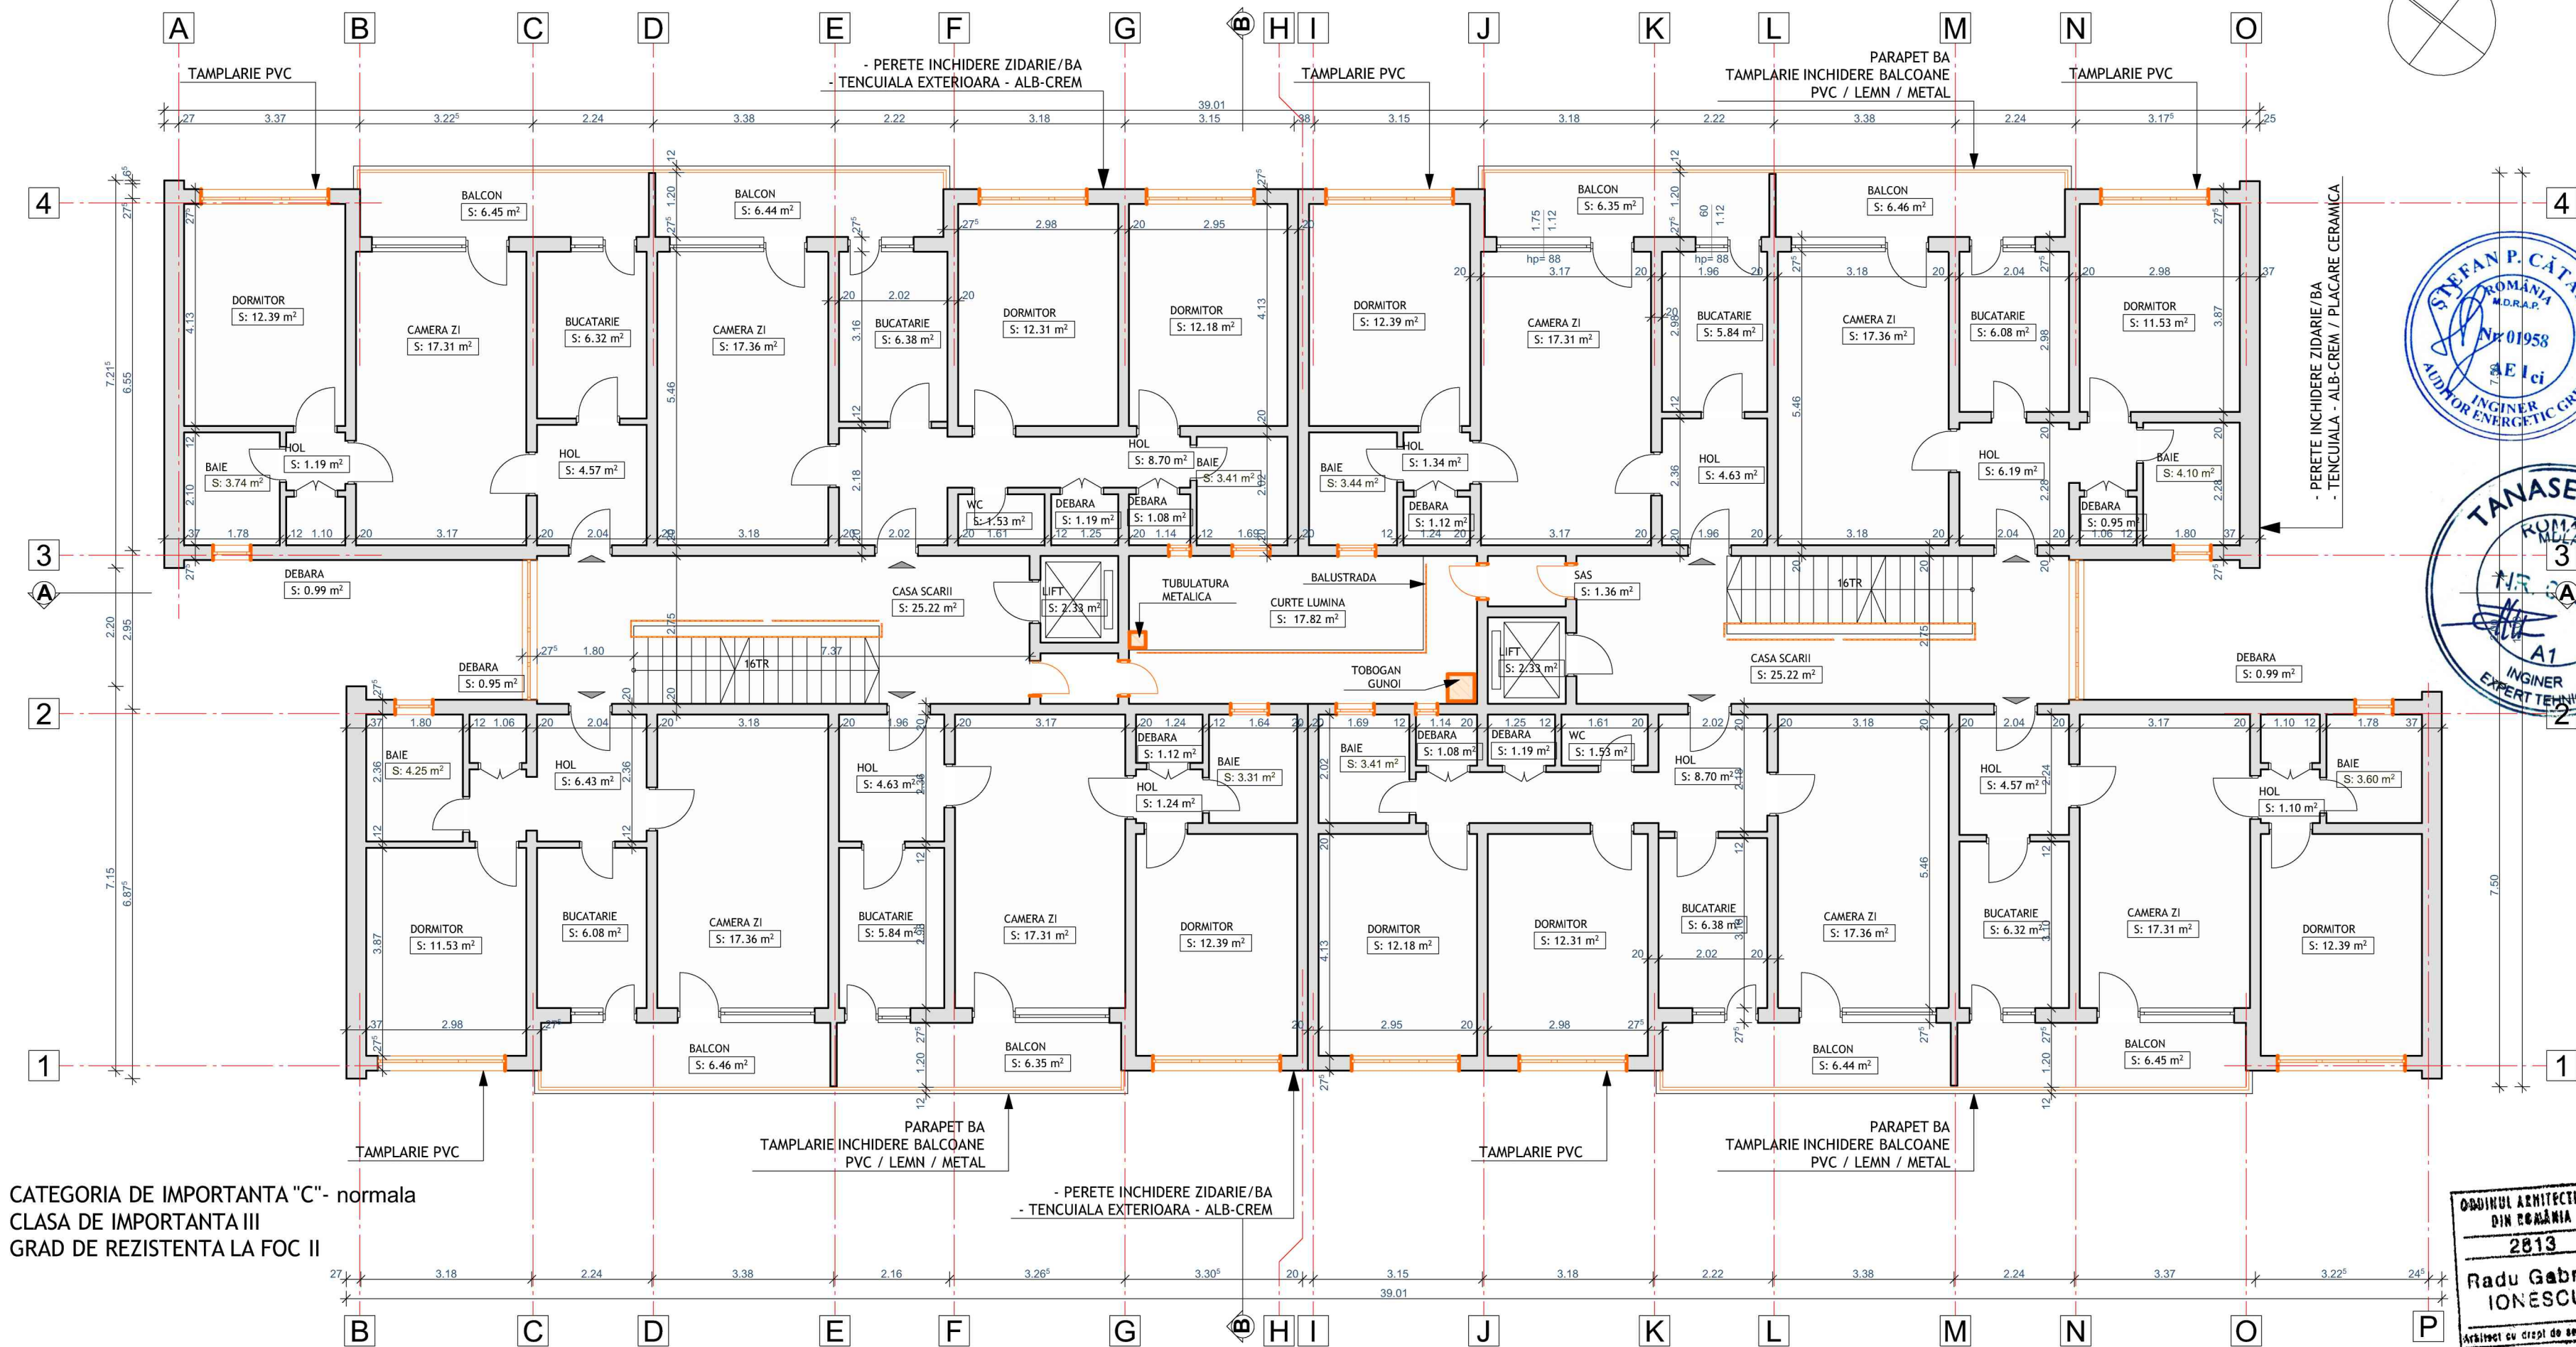


Do not scale this drawing. Figured dimensions to be used in all cases. Verify dimensions on site and report any discrepancies to the architects immediately.  
This drawing is copyright © and may only be reproduced with the architect's permission.

Desenul nu se va scala si se vor utiliza dimensiunile cotate. Se vor verifica pe santier dimensiunile stabilite prin proiect, neconcordantele urmand a fi notificate imediat proiectantului.  
Acest desen este proprietatea proiectantului si nu poate fi reproduc fara acceptul acestuia.

ELEMENTE CARE SE DEZAFECTEAZA / INLOCUIESC

LUCRARI DE DESFACERI

- Desfacere unitati exterioare de climatizare (cu protejarea legaturilor catre unitatile interioare) sau antene; se depoziteaza protejat in vederea remontarii
- Desfacere suportii metalici unitati exterioare de climatizare; materialele reciclabile colectate in vederea valorificarii
- Desfacere placari termoizolante din polistiren expandat, 8-10cm grosime (realizat de proprietari in regie proprie, lucrari neconforme cu cerintele programului)
- Desfacere finisaje exterioare fatade - placaje caramida aparenta / placaje ceramice fatada care prezinta pericol de desprindere
- Decopertari tencuieli exterioare - zonele deteriorate, umflate; se verifica toata suprafata fatadelor prin ciocanire, iar zonele cu deficiente se decoperteaza in vederea asigurarii unui strat suport corect pentru termosistem
- Desfacere elemente de tamplarie exterioara din pvc / metal, inclusiv accesorii, plase insecte, glafuri - ferestre
- Desfacere elemente de tamplarie exterioara din lemn, inclusiv accesorii, plase insecte, glafuri - ferestre
- Desfacere trasee instalatii, dotari (cutii postale), tubulaturi dezafectate (tobogan gunoi, cosuri), existente la nivelul peretilor sau planseelor ce delimiteaza spatiile incalzite de locuit de spatiile comune neincalzite, pentru a permite realizarea termosistemului; materialele reciclabile vor fi colectate in vederea valorificarii; dotariile care se mentin, se depoziteaza in vederea remontarii
- Desfacere trotuare perimetrale din dale 60x60cm
- Desfacere balustrada scara interioara



Client | Beneficiar :  
**MUNICIPIUL TARGOVISTE**

Project | Titlu proiect :  
Renovarea energetica - bloc de locuinte 82A  
STR BENONE GEORGESCU TARGOVISTE  
DAMBOVITA

Project no. | Project nr. :  
2022-16

Title | Titlu plansa :  
**PLAN ETAJ CURENT-RELEVU**

Drawing no. | Plansa nr. :  
TGV\_26\_AR103-D0

Revision | Revizia :  
0

Project stage | Faza proiect :  
DALI

Date | Data :  
2022-12

Scale | Scara :  
1:100

ATO Design manager:  
Mihai GEORGESCU

Project Architect | Sef de proiect :  
arh Radu-Gabriel IONESCU

Designed by | Proiectat :  
arh Mihai GEORGESCU

Drawn by | Desenat :  
arh Mihai GEORGESCU

Signature | Semnatura :  
[Signature]

Signature | Semnatura :  
[Signature]

Signature | Semnatura :  
[Signature]

Signature | Semnatura :  
[Signature]

